For this drawing we reserve all rights. The transfer, duplication, utilization and distribution to third persons is expressly prohibited without permission. All patent trademarks and other rights in and to this drawing and design are reserved. (DIN ISO 16016-2002)

Freigabe:

Confidential



ohne Stopfen dargestellt
(shown without plug)

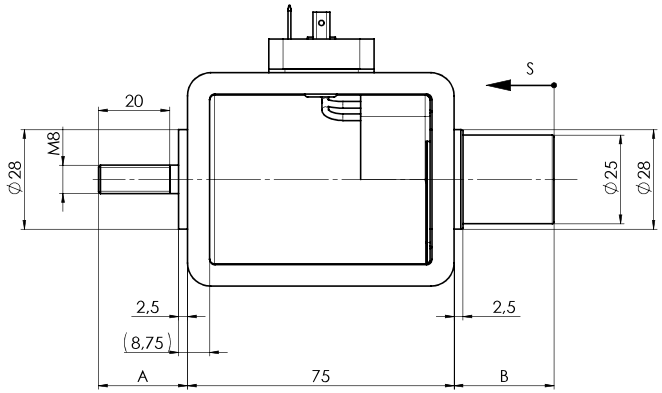

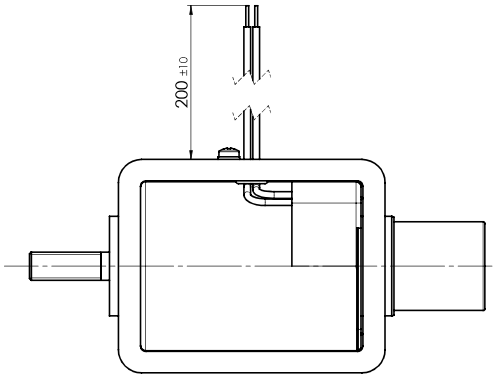

optional mit freien Litzenenden
(optional with free stranded wires)

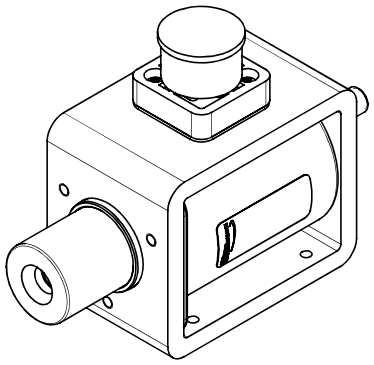

(1:1)

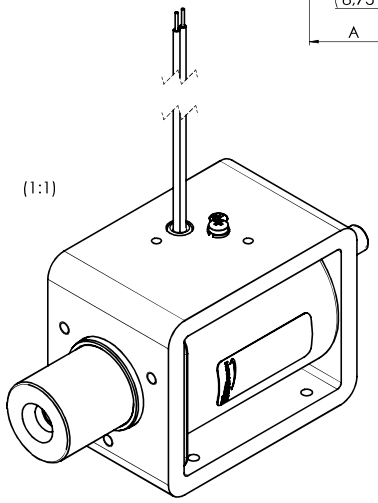

Technische Daten: (Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	siehe Tabelle (see Table)
Einschaltdauer: (duty cycle)	siehe Tabelle (see Table)
Nennleistung: (nominal power)	siehe Tabelle (see Table)
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device): IP 40 IEC60529
Thermische Klasse: (thermic class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach DIN 50979 / CrVI-frei (corrosion resistance according to DIN 50979 / CrVI-free)

Gerätenummer (part no.)	Nennspannung (nominal voltage) V DC	Einschaltdauer (duty cycle) % ED	Nennleistung (nominal power) W	Hub (stroke) s [mm]	A [mm]	B [mm]	Stecker (plug)
43050001	24	25	20,3	25	25	28	x
43050003	24	100	20,7	25	25	28	
43050004	24	100	20,7	25	25	28	x
43050006	205	100	21	25	25	28	x
43050007	205	15	147,2	25	25	28	x
43050012	205	40	44,6	25	25	28	x
43050019	24	5	288	25	25	28	
43050020	24	40	41	25	25	28	x
50006213	205	25	80,8	25	25	28	x
LCL0480001	24	25	20,3	25	25	28	
LCL0480002	24	100	20,7	10	40	13	x
LCL0480015	12	10	118	15	35	18	
LCL0480024	205	25	80,8	15	35	18	x

Beschriftungsbeispiel (Inscription Example):
Etikett (label): 15x37mm
Schriftart (font): Arial
Schrifthöhe (font size): 1,9mm



Teilenummer (part no.)
Zeichnungsnummer (drawing no.)
Nennspannung, Einschaltdauer (rated voltage, duty cycle)
Nennstrom, Hub (rated current, stroke)
Leitzahl, Datumscode nach PB0095
(guide no., date code according to PB0095)

Maße unterliegen der Qualitätskontrolle (values underlie the quality control)

Projektionsmethode PROJECTION	ISO 128 1 (E)				Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715	Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm	
						Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm	Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm
					Allgemeintoleranz GENERAL TOLERANCE ISO 2768 -mK	Oberfläche SURFACE ISO 1302	Maßstab / SCALE 1: 1 — Art.Nr. / MAT.-NO.
							Werkstoff, Ausgangsteil / MATERIAL, INITIAL PART
						Datum	Name
					Bearb. DRAWN	09.12.15	reia
					Gepr. CHECK.	09.12.15	hanbe
a	neu	M0394/15	09.12.15	reia	KENDRION	Zeichnungsnummer / DRAWING NO. LCL048060A00-O	Blatt / PAGE 1 — 1 BL. / OF
Zust. REV.	Anz. Qty.	Änderung REV.-DESC.	Datum DATE	Name NAME		Ers. f. / REPL.	Format / SIZE A2 — SolidWorks

Benennung / DESCRIPTION
Rahmen-Hubmagnet
Frame solenoid

Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich zugestanden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadenersatz. Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmuster Eintragung vorbehalten. (DIN ISO 16016-2002)